

# TVI/AHD/CVI Converter JECK

**TVI/AHD/CVI 映像信号を VGA/HDMI/Composit・ループ信号に！**  
**AD001HDE**



- ① 出力信号形式LED
- ② CVBS信号出力
- ③ VGA信号出力
- ④ HDMI信号出力
- ⑤ DC電源入力
- ⑥ 映像・電源入力表示LED
- ⑦ 映像出力切替ボタン
- ⑧ 映像解像度設定ボタン
- ⑨ ループ出力BNC
- ⑩ 映像信号入力BNC


信号入力: HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS・各信号720@25/30/50/60Hz,1080p@25/30Hz  
映像出力: HDMI/TypeA,VGA,Composit/各ループ 出力: HD-TVI/AHD/HD-CVI/Composit  
上記の3映像信号は同時出力で表示する事が可能です。  
コンポジット映像出力はアンダースキャン調整が可能です。OSD表示による入出力設定可能。  
HD-TVI/AHD/HD-CVI/Composit各映像出力は解像度調整が可能です。  
動作温度環境:-20~85℃/湿度環境:95%以内  
動作電源:DC12V/250mA(500mA電源アダプター付属)  
機器寸法:W:88/H:30/D:130mm・重量:270g

**DVRにも各映像信号のループ出力接続が可能な便利な機器です。**

HDMI: 720p/60Hz・1080p/60Hz

VGA: 1024x768/60・1280x1024/60・1920x1080/60・CVBS:NTSC/PAL

ご注意: 一次映像信号線は最大300~400mです。

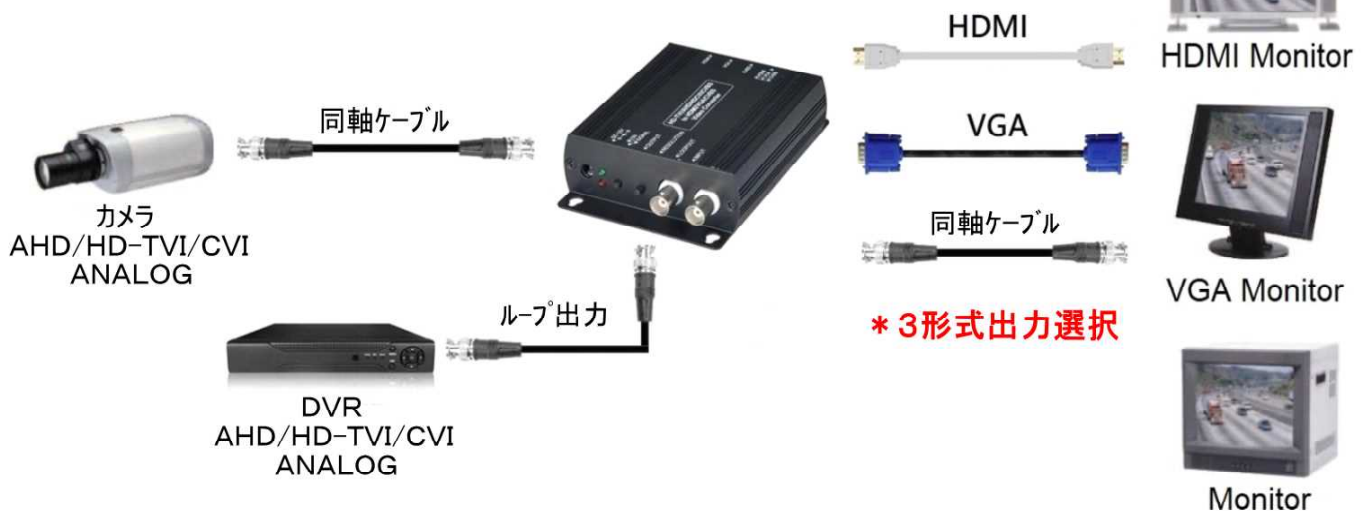

ご注意: 機器は発熱しますので取扱にご注意下さい  
機器仕様、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります