



Analog HD/CVBS and Power Transmit

TVI/AHD/CVI/CVBS 映像信号/カメラ電源を 5C-FB で伝送！
CA101HDP



CA101HDPR(受信機側) 入力電源	～カメラ間距離	CA101HDPR(送信機側) カメラ供給電源容量	
DC24V 1.25Amp	100m	DC12V (5C-FB)	550～600mA
	200m		400～430mA
	300m		300～340mA
	400m		200～250mA

信号入力: AHD/HD-TVI・CVI/CVBSの各映像信号送信(CA101HDPT)
 映像出力: 上記規格に対応した各映像信号受信(CA101HDPR)
 動作温度環境: 0～70℃/湿度環境:95%以内
 動作電源:DC12V200～600mA(1.25A電源アダプター付属)
 機器寸法:W:49.2/H:25.2/D:112.5mm・重量:150g

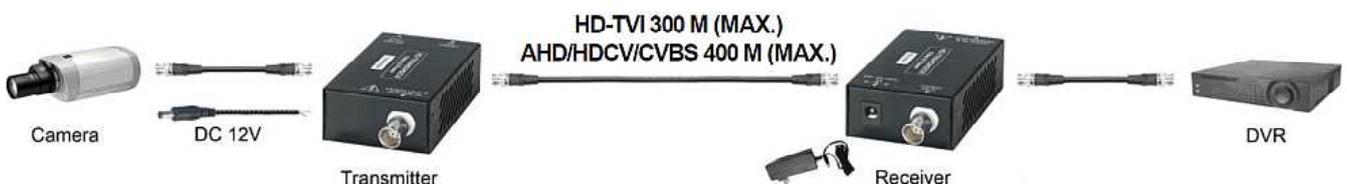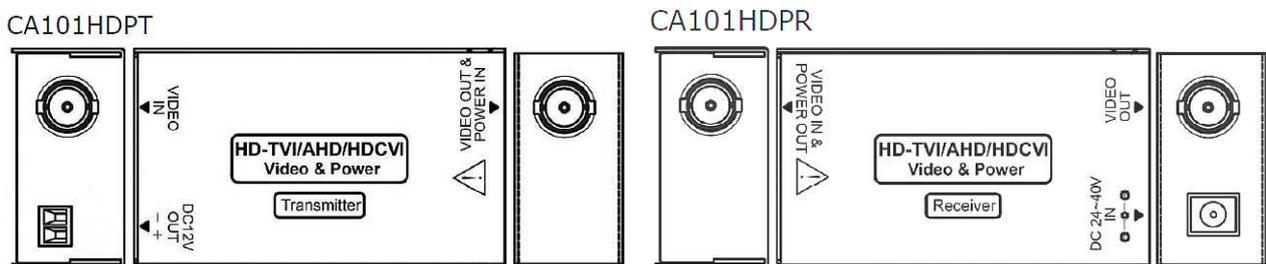

ご注意: 機器は発熱しますので取扱にご注意下さい

機器仕様、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります