

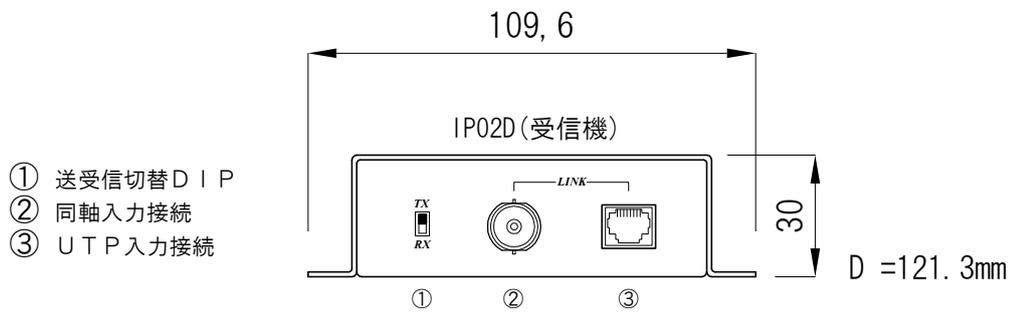
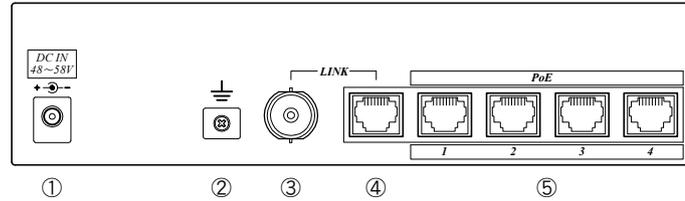


- ① DC電源入力
- ② 接地端子
- ③ UTP出力接続
- ④ 同軸出力接続
- ⑤ PoE機器入力 x 4

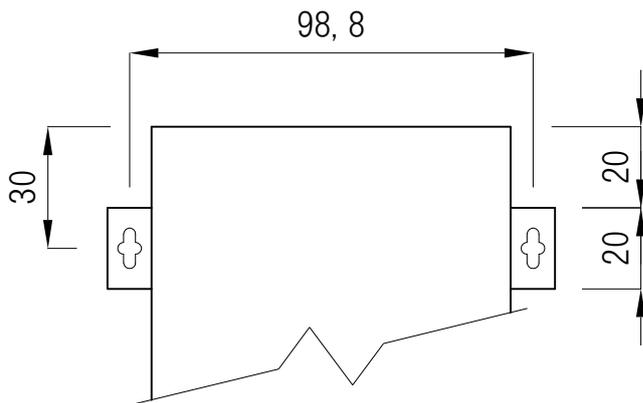

- ① DC電源入力
- ② 電源/RX/リンク表示LED
- ③ ネットワーク接続

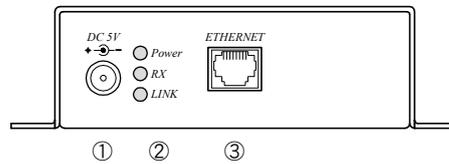

機器型式	IP02D(受信機)
リンケージ接続	BNCx1/UTP/RJ45x1
リンケージ距離	同軸(MAX 2000m) UTP (MAX 1200m)
イーサネット接続	UTP/RJ45x1 (MAX100m)
イーサネット速度	10M/100Mbps
動作電源	DC5V/2A (MAX750mA)
動作温度環境	温度: 0~55°C以下
動作湿度環境	95%以下(結露なき事)
機器寸法	W109.6mm/D121.3mm/H30mm
機器重量	約260g

4 IP_PoE機器信号をUTP線(1200m)又は同軸S5C-FB線(2000m)の長距離伝送が可能です

機器型式	IP02PH(送信機)
映像信号入力	BNCx1(75Ω)/RJ45x5
PoEポート電源	IEEE 802.3af準拠(1ポート: 15.4W/350mA)
動作温度・湿度環境	DC 5.5V: 1.26 Am(70W)
定格電力	温度: 0~55°C以下/湿度: 95%以下(結露なき事)
機器寸法/本体色調	W167mm/D110mm/H40mm/本体色調: 黒
機器重量	約500g

▼ 専用DC 5.5Vアダプター ▼ 本体取付プラグ+ビス x 4