

LONG REACH PoC HUB JECK


「100m 毎に HUB を置く」は昔の話です！これからの主流を目指した<ロングリチ PoC >の威力！
データ/電源の PoC 電送距離は 1.0Km+PoE100m の合計 1.1Km の長距離！

LRP-422CST/4Ch + LRP-101CE/1Ch Extender x4



LRP-101CE

10/100/1000 BASE-RJ45Tx2 自動MDI/MDI-X
100/1000 BASE-XFSPポートx2 100/1000Mbps Dual
PoE・PSE BNCx4 伝送帯域:2~20MHz/RG6U
IEEE-1901準拠/Wavlet-OFDM・暗号化:128bit AES
IEEE802.1X認証・802.1Q/802.3ad-VLAN・IPv4/v6
EST/ESD保護:6Kv/DC・各Ch出力36W:Tot150W(MAX)
動作温度環境:-40~75℃/湿度環境:5~95%
機器寸法:W:107/H:152mm/D:72mm・重量:1.15Kg

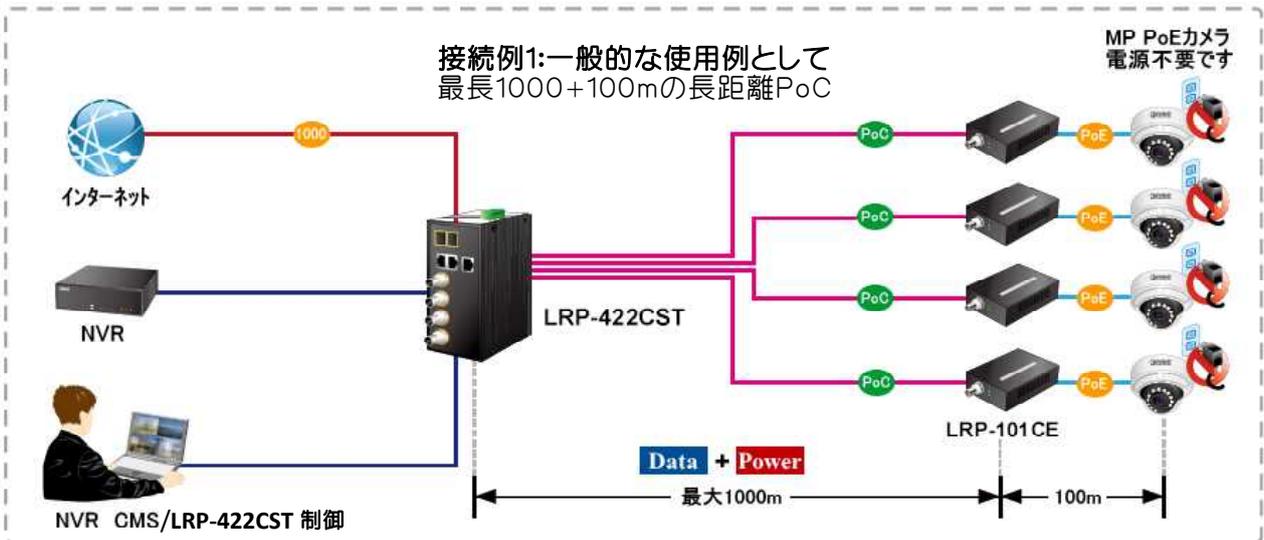

PoC PoC/電源重畳同軸ケーブル
1000 1000BASE-SX/LX光ケーブル
PoE 100BASE-TX PoE/UTPケーブル
1000BASE-T UTP

接続例2: 交通監視システムに





一本のRG6U同軸ケーブルで
4台のカメラの電源と映像を
重畳伝送する事が可能です



機器仕様、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります

LRP-422CST の持つ便利な機能をご紹介します！

PD(パワーデバイス)の接続チェックを行い、無反応時には自動的に再接続を行います！

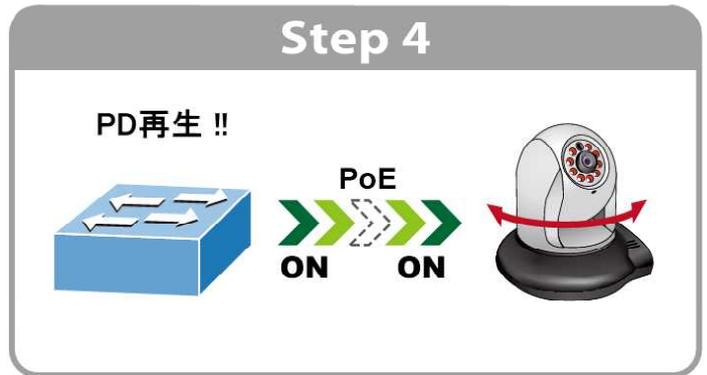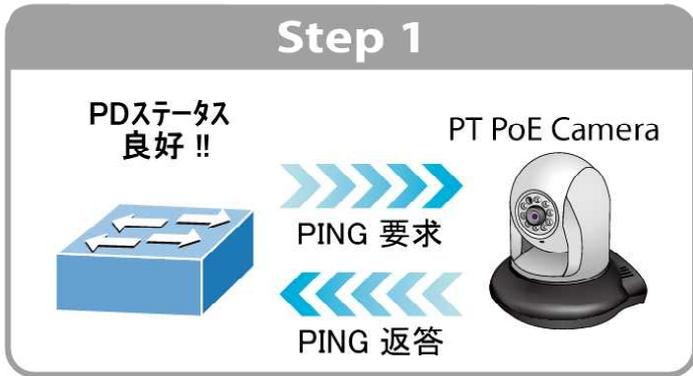

営業時間外のPD(パワーデバイス)電源を、自動的にOFFして節電するマネージ効果！

