
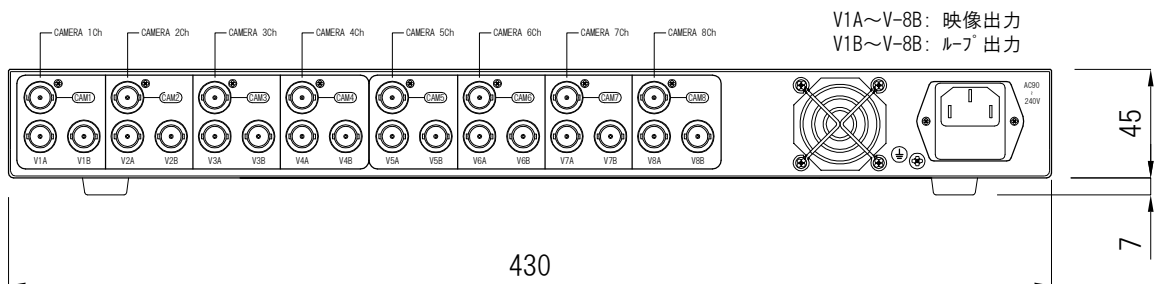


● Over load : 過負荷時点灯 ● Normal : 正常電源供給時点灯

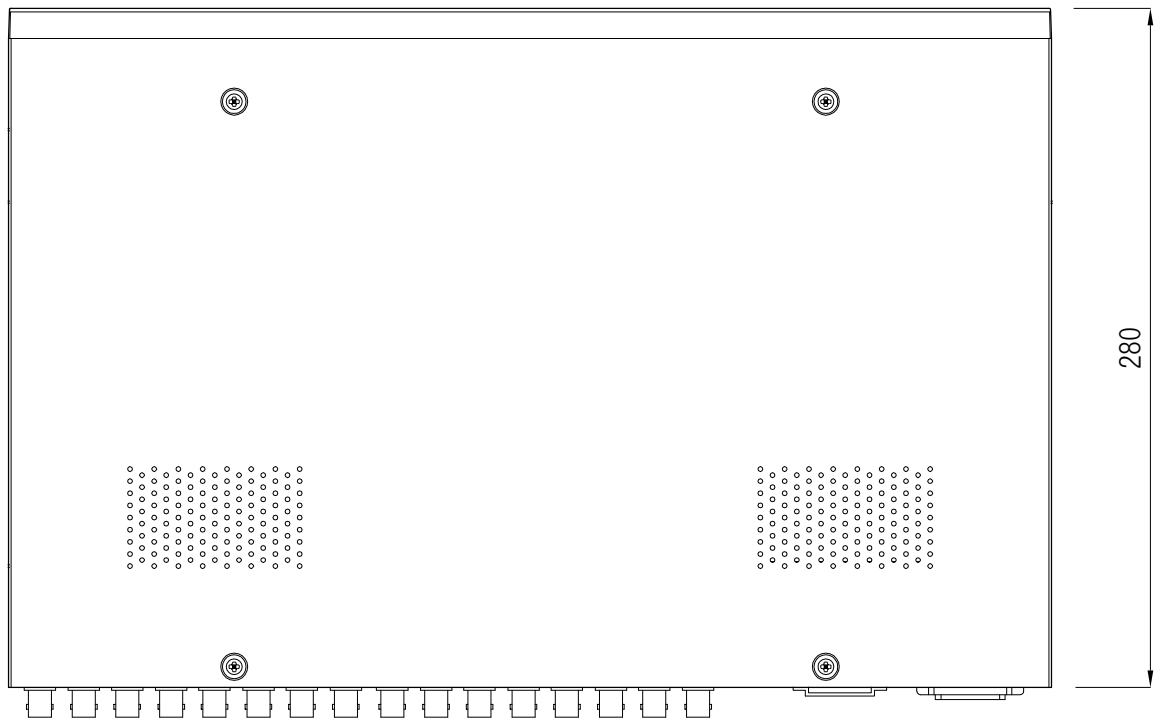

電源供給可能距離：S1は長距離時に使用・S2は短距離時に使用します。
 本体は熱を発生します、本体ケースの背面には排気通風孔があります。
 その他機器と前面の通風ガイド間を最低15cm離してご使用下さい。

電源供給可能距離 CAM1-8 : 5C-2V TVI/250m 5C-2V AHD-CVI/350m
 電源供給可能距離
 本体外觀・仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

機器名称	MOP-UH118S
カメラ入力	HD-TVI・AHD・CVI・ANALOG 1080p/CVBS・720p/CVBS
映像出力	1. 0Vp-p, 75Ω/BNC x 8台・ループ出力/1. 0Vp-p, 75Ω/BNC x 8台
機器色調	アイボリー基調
電源電圧	AC 90~240V(S1-DC27V/S2-DC23V)
消費電流	MAX 80W
機器重量	4.2Kg
機器寸法	W430x D280x H44.7mm(突起物含まず)