
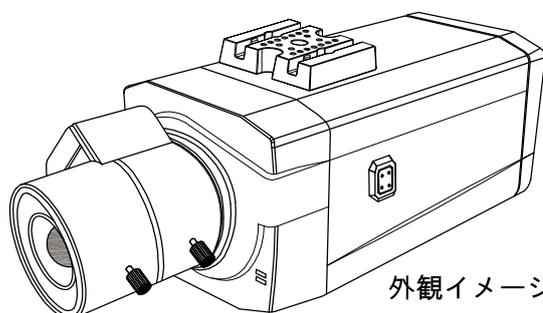
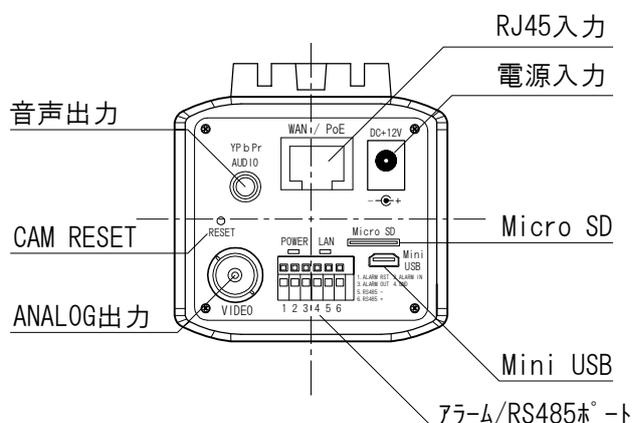
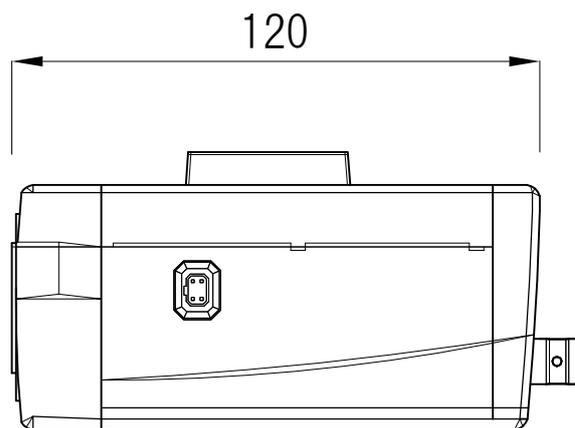


# STARVIS Sterlight Camera

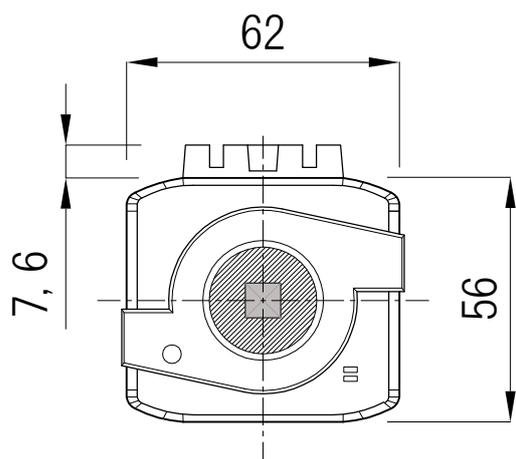

1. ALARM RST 2. ALARM IN 3. ALARM OUT  
4. GND 5. RS485 - 6. RS485 +

機器名称	SNC-WD2131MS-II (1.3 Mega Pixel IP カラーカメラ)		ネットワーク	各種機能/仕様
センサー形式	1/3" Sony STARVIS	各種機能設定	WEB	イーサネット
最高解像度	1280x1024@30fps	A E S	○	転送ビットレート
映像解像度	1280x1024, 1280x960@30fps 1280x720, 720x480@30fps	A G C	○	サポ-トプロトコル1
映像フレームレート	全映像30fps以上	A T W	○	サポ-トプロトコル2
映像圧縮方式	H.264・MPEG4・M-JPEG	F O G	○	映像ストリーミング
二次映像出力	1.0Vp-p/75Ω・YPbPr	A W B	○	音声ストリーミング
被写体照度	0.02lx @ f1.2	Sens-Up	○	音声帯域
S N比	52db 以上	B L C	○	シャッター速度
温度環境	-10℃～+50℃	I C R-CUT	○	セキュリティー
湿度環境	20%～90%(結露なき事)	F L	○	アラームイベント
機器色調	シルバー基調	DAY&NIGHT	○	マルチキャスト
電源電圧	DC 12V/4.0W(PoE)	MIRROR	○	ユーザー
消費電流	MAX 335mA	D N R	○	モーションディテクト
機器重量	350 g	W D R	○	RS-485制御
機器寸法	W62 x D120 x H56mm	3 D機構		ボーレート