



301, 5

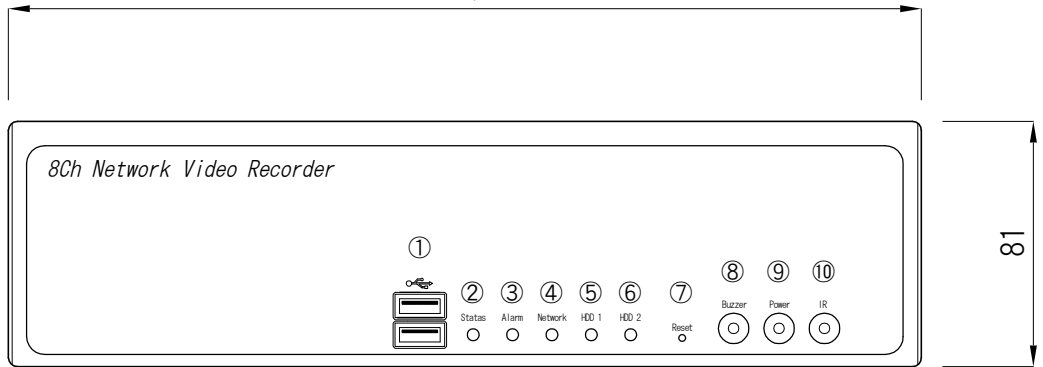

- ① USB ポート
- ② Status: 動作表示LED
- ③ Alarm: 警報表示LED
- ④ Network: ネットワーク接続表示LED
- ⑤ HDD 1: HDD 1稼働表示LED
- ⑥ HDD 2: HDD 2稼働表示LED
- ⑦ Reset: NVR リセットスイッチ
- ⑧ Buzzer: 警報ブザー停止ボタン
- ⑨ Power: NVR 通電表示LED
- ⑩ IR: RC IR/不使用

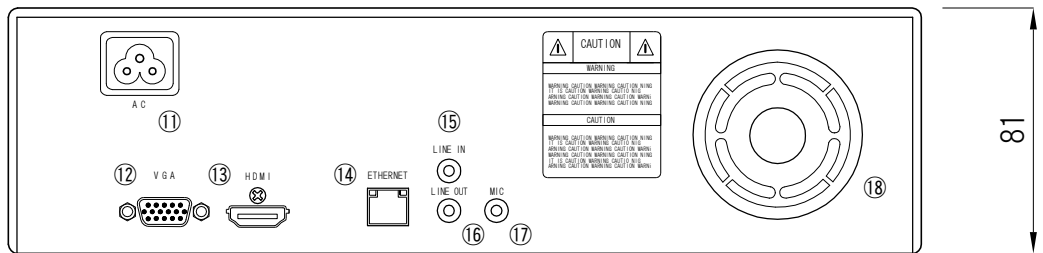

- ⑪ AC: AC電源接続
- ⑫ VGA: VGA映像出力
- ⑬ HDMI: HDMI映像出力
- ⑭ ETHERNET: ネットワーク接続
- ⑮ LINE IN: 音声入力端子
- ⑯ LINE OUT: 音声出力端子
- ⑰ MIC: マイク接続ポート
- ⑱ 排気 FAN

本体外観・仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

機 器 名 称	S N V R - 4 8 0 8 型 N V R	N V R 型 式	スタンドアロン/8Ch型
定 格 電 力	AC100V/DC19V: 4.74A/内部温度40°C環境にて	基 本 O S	LINUX ENBEDDED
映 像 解 像 度	5Mp/Full HD・Mega Pixel/D1・CF・QCF	機 器 接 続	RJ45 x1
映 像 圧 縮 形 式	H.264/MPEG4/M-JPEG	H D 容 量	1.0Tb(Max 5SATA)
録 画 性 能	80Mbps	BACK UPドライブ	前面USBストレージ
映 像 ス ト リ ーム	H.264/MPEG4/M-JPEG	I E プ ラ ガー	バージョン 7.0以上
音 声	音声/映像記録同期方式(接続カメラに依存)	モバイル監視(1)	iPhone/Brackberry
警 報	デジタル出力	モバイル監視(2)	Android/Symbian他
設 定・操 作 メ ニ ュ ー	NVR本体画面/IEブラウザ-上画面でマウス操作	イベント動作(1)	E-MAP/FTP/ブザー
録 画 モ ー ド	マニュアル/連続/スケジュール/イベント	イベント動作(2)	再生画面赤枠表示
録 画 検 索	日付/時間/イベント/直前イベント	U S B ポ ー ト	前面USBストレージ x2
遠 隔 監 視 制 御	ライブ/プリセット/PTZ/スマートフォン	映 像 出 力	HDMI x1/VGAx1
録 画 映 像 再 生 型 式	分割画面: 1/4/8画面再生	音 声 入 力	RCAX1/MICx1
録 画 映 像 再 生 型 式	分割画面/全画面/オリジナル比率画面再生	音 声 出 力	RCAX1
再 生 速 度	X1/X2/X4/X/X16/X32倍速再生	動 作 電 源	DC19V/4.74A
画 像 出 力	HDMI/1920x1080・VGA/1024X768	動 作 湿 度 環 境	5% RH~ 90% RH
イ ー サ ネ ッ ト	10/100/1000 Mbps 自動接続 x1	動 作 温 度 環 境	5~45°C/-40~70°C
サ ポ ー ト プ ロ ト コ ル	TCP/UDP/HTTP/DHCP/DNS/APP/CMP/NTP/UPnP	機 器 寸 法	W301.5/D215/H88mm
映 像 ス ト リ ー ミ ン グ	240fps@1080p 30fps / 3Mbps/Ch x8Ch	機 器 重 量	4.5Kg
音 声 ス ト リ ー ミ ン グ	双方向音声/G.711		
ユ ー ザ ー ロ グ イ ン	Adminirater/Guest/User x5名		
セ キ ュ リ テ ィ ー 機 能 (1)	ライブ/再生システム構成/カメラ構成/録画構成		
セ キ ュ リ テ ィ ー 機 能 (2)	イベント構成/システム保守管理		
警 報 イ ベ ン ト	システム/カメラ信号		
画 面 表 示 言 語	日本語・中国・韓国・英語の他10ヶ国語に対応		
監 視 機 能	監視カメラ選択/HD検索/記録保存/PTZの操作		

▼ 専用遠隔 64Ch CMSプログラムソフト/NVR検索ソフトCD同梱