




SP009は同軸ケーブル/BNC接続用サージプロテクターです。同軸ケーブルに発生した誘導雷などによるサージ電流を大地に逃がし、安定した電位で接続機器を保護します。

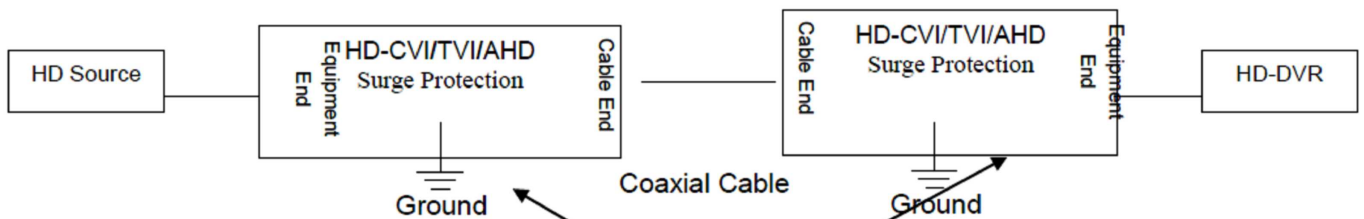

**Note:**  
For ensuring the unit can protect equipments, the cable must be connected to ground.

機器型式	SP009
保護ケーブル	同軸ケーブル
接続方式	BNC-M/BNC-F (75Ω)
接続可能信号	AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS
始動電圧サージ	7v
最小耐圧電圧	6v
最大制限電圧	25v
最大放電電流	2KA (MAX)
応答時間	1ns
通過電圧	AC/DC 12V以下
挿入損失	0.9db @ 50Mb/s
使用環境	温度:0~55℃/湿度95%以下 (結露なき事)
機器寸法 (W・H・D)	79.3mm/25.4mm/25.4mm
機器重量	≒75g