
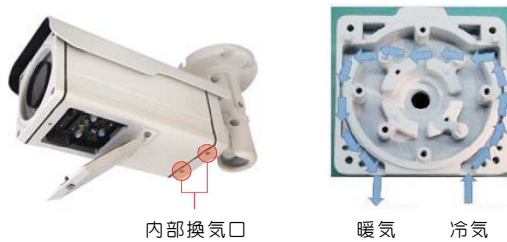
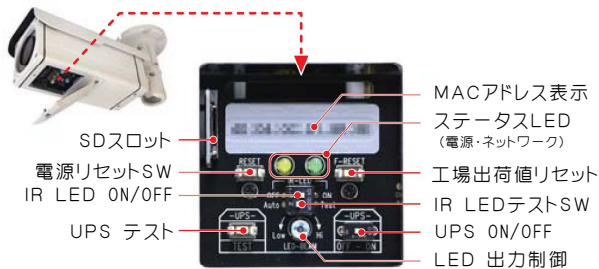


## TS-I210(MI) 2.0Mp IP Camera with UPS Back UP

**1/2.1" 2.0M Pixel Dark Iguana  
Progressive CMOS Sensor  
1945x1097 / 2.13Mega Pixel  
Motorised 2.8 ~ 12mm Lens**

### 製品の特徴

Max 128Gb の MICRO SD カード(別売)が搭載可能で **UPS 無停電装置内蔵**の画期的な H.264・30fps IP/PoE 型式カメラです。UPS は昼間(LED:OFF)5.5時間をカバー 夜間(LED:ON):2.5時間をカバー出来ます。音声機能はマルチキャスト双方向音声機能を搭載。

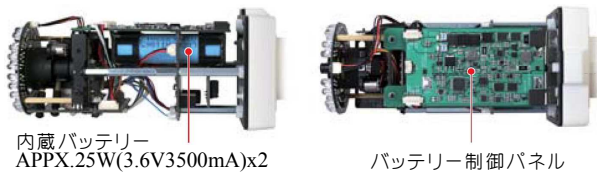

### JECK CCTV GOOD IP CAMERA COLLECTIONS

高品質と低価格の追求の極みが高画質映像の  
確かな安心を皆様にご提供いたします



主仕様 / 型式	TS-I210(MI)
イメージセンサー	2.1Megapixel DARK IGUANA Sensor
映像解像度	1945(H)x1097(V) 2.13Mp/NTSC
映像ストリーミング	H.264/MPEG4/M-JPEG
音声ストリーミング	双方向音声/G.711(μ Law)
スキャニング	30fps 7°ステップスキャン
搭載レンズ	Motorised・2.8~12mm
シャッター速度	1/30~1/30,000/秒/AUTO
被写体照度	0.0000001Lx@f1.4
イーサネット	RJ45/10/100M/自動接続
転送ビットレート	64~12,000Kbps
プロトコール	TCP/UDP/HTTP/SMTP/DHCP他
ホワイトバランス	ATW/AWB/MANUAL/内・外部
シャッターモード	AUTO/MANUAL選択
WDR機能	WDR/BLC/HLC/OFF
Day&Night機能	自動/カラー/BW
DOF機能	ON/OFF選択
MOTION機能	ON/OFF(ゾーン選択)
MASKING機能	ON/OFF(16ゾーン設定)
DNR機能	2D/3D/OFF
ONVIF	Ver. 2.4.2
セキュリティー	ID/パスワード保護
LED照射機能	LEDx40/40~50m
制御機能	RS485制御
動作環境/温度	-10℃~50℃
動作環境/湿度	20%~90%
動作電源/電流	DC12V/500mA/PoE
機器寸法	94(W)x141(H)x284(D)mm
機器質量	約1.5g

機器仕様、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります