


Analog HD/CVBS and Power Transmit


TVI/AHD/CVI/CVBS 映像信号/カメラ電源を 5C-FB で伝送！ VDS 6230 Long Reach Transmit with UTC

高出力：最大電力12V/2Aをカメラに供給します。
長距離：最大800mの長距離伝送が可能です。
短絡、開回路、および過負荷保護を防止するセーフモード機能内蔵。
過渡サージ電流と雷による電流アレスタ保護機能内蔵。
UTC 操作機能に対応

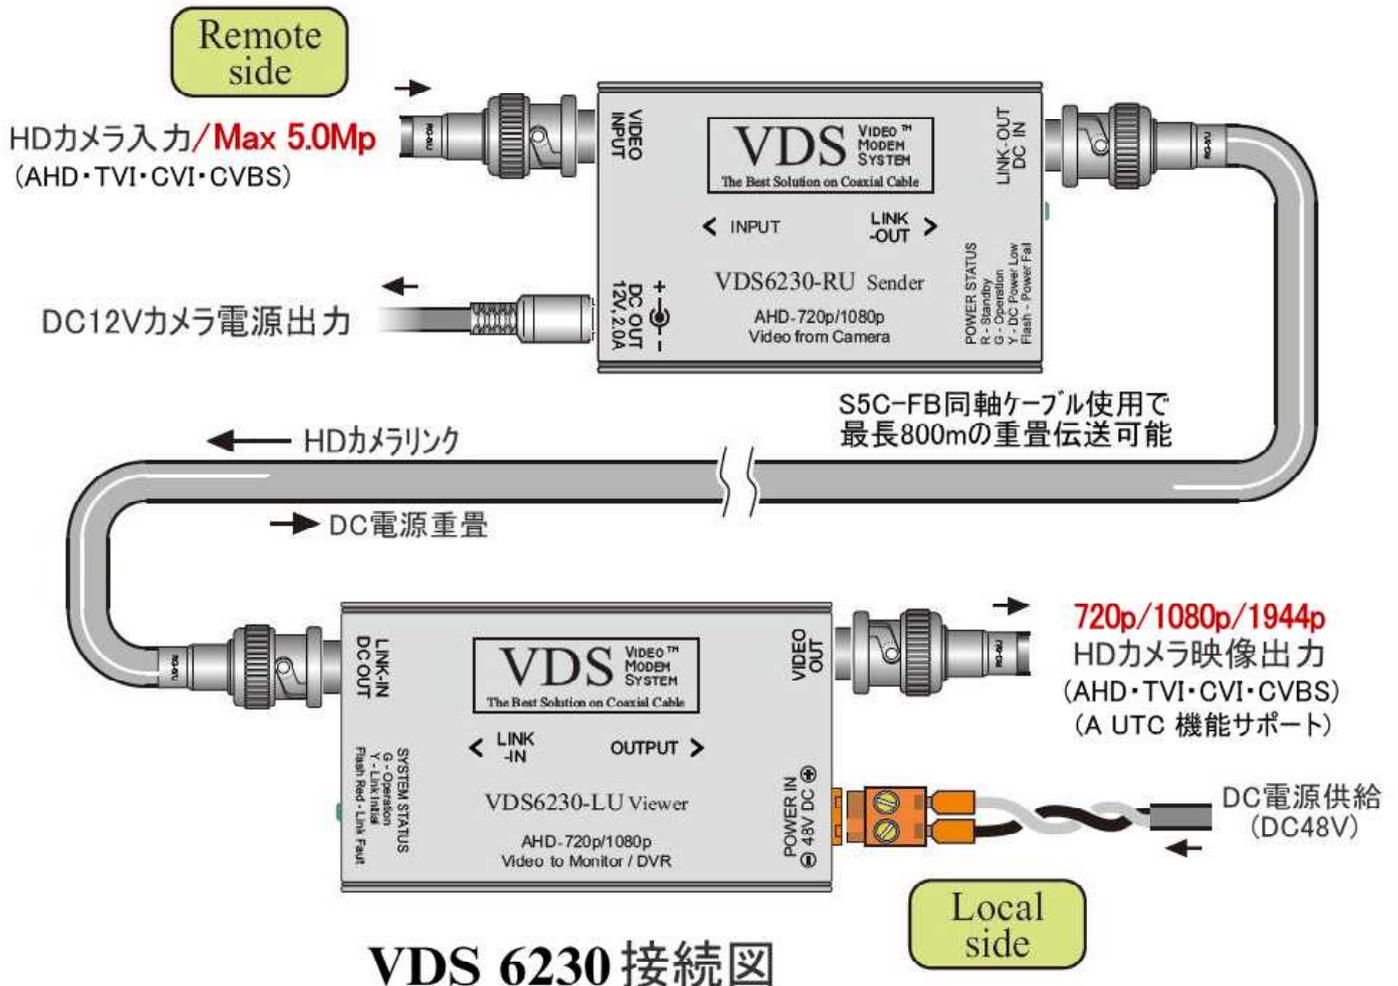

VDS 6230 接続図

機器仕様(寸法・質量・動作環境)



VDS-6230/R 仕様		VDS-6230/L 仕様	
機器寸法	L:100/W:50/H25mm	機器寸法	L:100/W:50/H25mm
機器重量	175g	機器重量	145g

VDS-6230/R 動作環境		VDS-6230/L 動作環境	
動作温度環境量	0～+40℃	動作温度環境量	0～+40℃
動作湿度環境量	20～90% 結露なき事	動作湿度環境量	20～90% 結露なき事

機器仕様、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります