


WGS-804HPT 8 Port PoE HUB JECK

4 Port 10/100/1000T Gigabit + 4 Port 10/100/1000T 802.3af/at PoE+ Managed Wall Mount Type PoE HUB (120W) / -10~60°

WGS-804HPT は深さ120mmの露出/埋込盤内に収容できる超小型の8ポート PoE 給電 HUB です。各ポートの使用電力状況を、本体前面のLED表示窓に色分け表示して給電状態を管理します。電源装置 PWR-120-48 (別売)の組み合わせでは、共に DIN レールへの取付が可能です。HUB取付スペースを選ばない、画期的、斬新的なPoEスイッチです。



WGS-804HPT

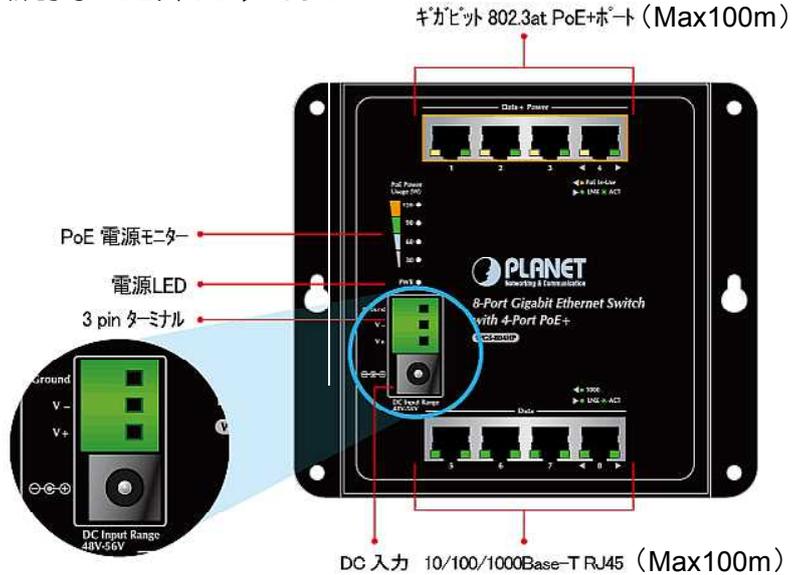

機器仕様

| | | | |
|-------------|--|----------------------------|------------------|
| 規格 | 8-Port RJ45 for 10/100/1000BASE-T | | |
| L A N | 10/100/1000Mbps | | |
| スイッチング方式 | ストア&フォワード方式 | スイッチファブリック | 20Gbps/Non_block |
| スイッチスループット | 11.9Mpps@64Bytes | | |
| MACアドレス登録 | 8000/自動リネーシング機能 | | |
| EST/EST保護 | 6000V/DC | テータハップ | 1.0Mbps |
| フローコントロール制御 | ホースフルーム:Fullデュプレックス/圧縮:Harfデュプレックス | | |
| PoE給電基準 | IEEE802.3af_PoE/PSE・IEEE802.3at_PoE+/PSE | | |
| PoE電源型式 | End-Span | PoE給電 | 各ポート30W/合計120W |
| 動作電源 | DC48~56V,3A W148xD24.2xH134mm | | |
| 機器重量 | 510g | 基本SET:HUB本体/DIN金具/ダストキャップ他 | |




埋込ボックス取り付け例(電源別置時)



PWR-120-48 / PWR-240-48(240W)

PWR-120-48 機器仕様

| | | | |
|------|-------------------------|------|--------|
| 入力電圧 | AC100-240V,50/60Hz,3.3A | | |
| 出力電圧 | 120W, 48V, 2.5A | | |
| 温度環境 | -10~60° | 湿度環境 | 20~90% |
| 機器寸法 | W125xD65xH100mm | | |
| 機器重量 | 790g | | |
| 機器取付 | DINレール(TS-35/7.5又は15) | | |


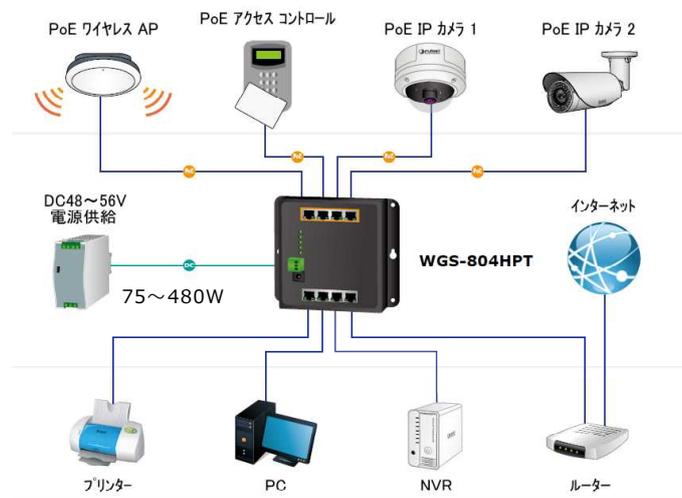


1000BASE-T UTP
 1000BASE-T UTP with PoE
 Power Line (DC)

機器仕様、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります

WGS-804HPT の持つ便利な機能をご紹介します！

PD(パワーデバイス)の接続チェックを行い、無反応時には自動的に再接続を行います！

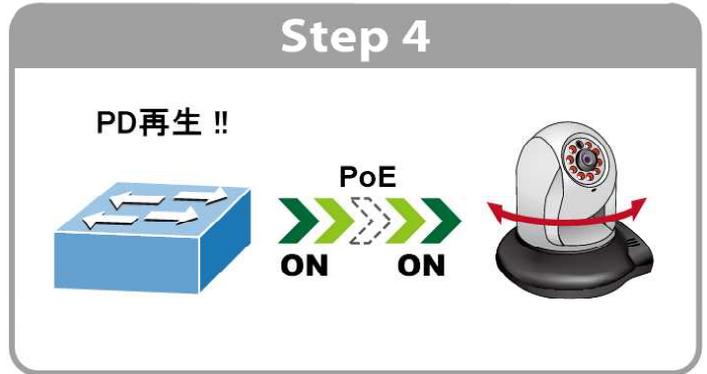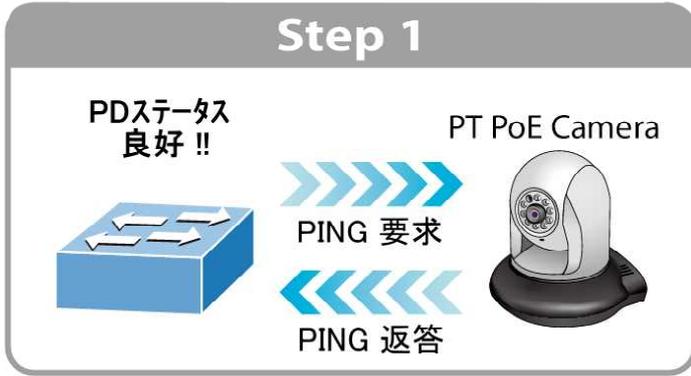

営業時間外のPD(パワーデバイス)電源を、自動的にOFFして節電するマネージ効果！



毎週金曜日23:00時になると自動的にリブートして電源off



PoE PT Camera

