

**OPTICAL 30x / DIGITAL 32x Tot 960x H.265 PTZ Camera**

**WTK-HS308・HS368 / 1920x1080 Pixel / SMPTE292M  
IP WEB Client 遠隔監視/操作**



**SUPER IR LED x 30/200m 照射**




**公共施設・空港・高速道路・湾岸警備に最適！**



新方式スリップリングによる確かな動作



上下90度のチルト動作が可能

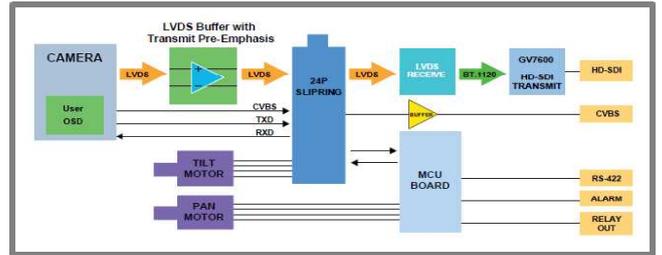

### 360° Endress Pan/180°Tilt Angle

最新のスリップリングを採用して上下90度の回転と360度エンドレス回転が可能な高速度型の最新型OP30倍 DG-Zoom: x2~x32倍のPTZカメラです。1/2.8 Panasonic New Generation CMOS Sensor 解像度1920(H)x1080(V)・SMPTE292M 最低被写体照度0.15(C)0.01(B&W)/0.001(DSS) Zoom/6.0mm~180.0mm@f1.5~f4.3

撮像に影響のある、紫外線をカットして最良の画像を提供するICRフィルターを内蔵  
255プリセットポジションとHome位置の設定  
シャッター速度は1/30~1/60,000秒迄可能  
100ステップのスマートIR機能コントロール  
HD-SDI: 1080i/60fps・1080i/50fps  
HD-SDI: 1080p/30fps・1080p/25fps  
HD-SDI: 720p/60fps・720p/50fps

HD-SDI/Onvif (IP-V4/V6 Dynamic IPサポート)  
PPPoe/FTP/DHCP/ARP/DNS/DDNS他サポート  
CVBS(700TVL)・WEB CLIENT 遠隔監視/設定

### High Speed Rotation

マニュアル操作時 パン0.1°・チルト 90° /秒  
プリセット動作時 パン150°・チルト150° /秒  
主機能: 露出設定/自動・手動・シャッター選択  
WDR/512倍・BNC・AGC・ATW・DNR・DSS  
Day & Night: 自動/カラ/白黒/Sens-In/Ext  
H.264/H.265/MPEG4/MJPEGサポート  
8マスク機能・RS485 (Pelco/D・P・VISCA (2400.4800.9600.19200.38400.57600)  
運転電圧/電流: DC15V/8A (OP:専用電源)  
**WTK-HS368 : OP36倍/DG32倍型**



機器仕様、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります