


OPTICAL 30x / DIGITAL 32x Tot 960x PTZ Camera WTK-M308 / 1920x1080 Pixel / SMPTE292M



SUPER IR LED x 30/200m 照射

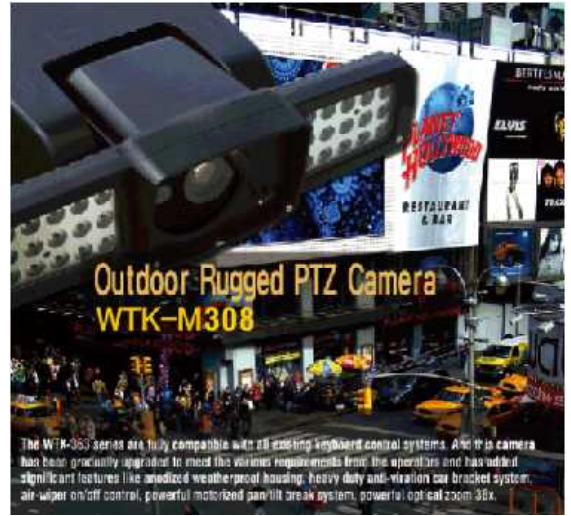


公共施設・空港・高速道路・湾岸警備に最適！



新方式スプリングによる確かな動作



上下90度のチルト動作が可能

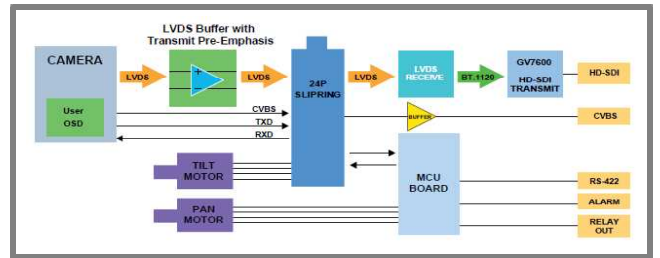

360° Endress Pan/180°Tilt Angle

最新のスプリングを採用して上下90度の回転と360度エンドレス回転が可能な高速度型の最新式OP30倍 DG-Zoom: x2~x32倍のPTZカメラです。
1/2.8 Panasonic New Generation CMOS Sensor
解像度1920(H)x1080(V)・SMPTE292M
最低被写体照度0.5(C)0.1(B&W)/0.125(DSS)
Zoom/4.3mm~129.0mm@f1.6~f4.7

撮像に影響のある、紫外線をカットして最良の画像を提供するICRフィルターを内蔵
255プリセットポジションとHome位置の設定
シャッター速度は1/30~1/60,000秒迄可能
100ステップのスマートIR機能コントロール
HD-SDI: 1080i/60fps・1080i/50fps
HD-SDI: 1080p/30fps・1080p/25fps
HD-SDI: 720p/60fps・720p/50fps



High Speed Rotation

マニュアル操作時 パン0.1°・チルト 90° /秒
プリセット動作時 パン150°・チルト 150° /秒
主機能: 露出設定/自動・手動・シャッター選択
WDR/512倍・BNC・AGC・ATW・DNR・DSS
Day & Night: 自動/カラー/白黒/Sens-In/Ext
8マスク機能・RS485 (Pelco/D・P・VISCA
(2400.4800.9600.19200.38400.57600)
運転電圧/電流: DC15V/8A (OP:専用電源)

機器仕様、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります