


## XPCLD-HD700IP・IP & All CCTV Tester

7インチ：タッチパネル/キー操作/映像表示解像度:1920x1200表示  
CCTV機器の主要機能試験と設定調整機能を重視した機種です！

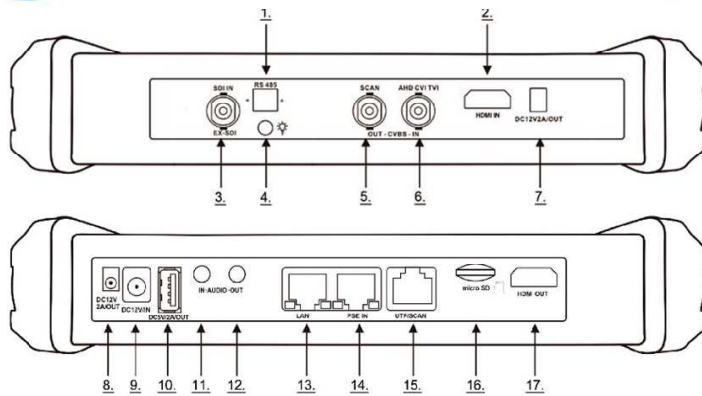

### 本テスターの持つ機能の説明

- ・ブラウザ機能でIPカメラの各種設定が可能です
- ・ネットワーク内の「PING」が試験探査出来ます
- ・IPアドレスを高速探査して画面に表示します
- ・POEポートからIPカメラへ電源供給が可能です
- ・UTPポートからUTPケーブルの導通/極性検査が出来ます
- ・WIFI公衆無線LAN接続でインターネット接続が出来ます
- ・UTC機能でカメラの機能設定がOSD設定で簡単に出来ます
- ・IP/TVI/AHD/CVI/アナログCVBS映像が表示可能です
- ・各カメラ映像はHDMI/アナログの映像出力が可能です
- ・各カメラ映像の画像撮影と動画録画、再生が可能です
- ・動画/静止画保存と録画再生が可能です(SD 8Gb実装)
- ・光パワーメータは-70dbから+10dbの範囲で表示します(OP)
- ・マルチメータでAC/DC電圧と電流抵抗値等を表示します(OP)
- ・TDR線長計でUTPケーブルの線長計測が出来ます(OP)

1. RS485インターフェイス
2. HDMI入力ポート
3. EX/HD-SDI入力BNC (オプション)
4. LED表示灯
5. 各種映像信号出力BNC
6. 各種映像信号出力BNC
7. DC12V2A電源出力
8. DC12V2A電源出力
9. DC12V充電電源入力
10. USB5V電源ポート
- 11.12. 音声入出力
13. PoE出力/LANテストポート
14. PSE電源出力/PoE電圧テスト
15. UTPテストポート
16. SDカード
17. HDMI出力

本体・仕様は改良のため予告無く変更する場合があります

| 仕様/機器名称    | XPCLD-HD700IP   | テスター付属部品イメージ |         |                  |         |
|------------|---|--------------|---------|------------------|---------|
| ディスプレイ     | 7インチ タッチパネル式スクリーン/解像度:1920x1200                                 |              |         |                  |         |
| ネットワーク     | 10/100/1000Mbps 自動接続/RJ45                                       |              |         |                  |         |
| IPカメラ      | ONVIF/ACTi, Dahua, Samsun, Hikvision, Kodak他30メーカー対応            |              |         |                  |         |
| SDIカメラ     | EX/HD-SDI/BNC 1080p/30fps・1080i/60fps 720p/60fps (オプション)        |              |         |                  |         |
| TVIカメラ     | HD-TVI/BNC 1080p・25/30fps・720p・25/30/50/60fps                   |              |         |                  |         |
| AHDカメラ     | HD-AHD/BNC 1080p・25/30fps・720p・25/30fps                         |              |         |                  |         |
| CVIカメラ     | HD-CVI/BNC 1080p・25/30fps・720p・25/30/50/60fps                   |              |         |                  |         |
| 映像入力型式     | 1Ch BNC入力/1Ch BNCループアウト出力 NTSC/PAL(自動識別)                        |              |         |                  |         |
| 映像出力型式     | 1Ch HDMI・1920x1080P/ANALOG CVBS                                 |              |         |                  |         |
| 音声入出力型式    | 1Ch音声入力/1Ch音声出力(ヘッドフォン)   |              |         |                  |         |
| UTPテスター    | UTPケーブル接続チェック/線番号エラー表示/TDR計測: 最長180m                            |              |         |                  |         |
| PoE電源出力    | 48V PoE 出力/MAX 24W  |              |         |                  |         |
| PoE試験      | PoEまたはPSE電源電圧/接続線番号エラー表示  |              |         |                  |         |
| PTZ制御      | RS232/RS485・ボーレート600~115200・Samsung/Panasonic/Pelco-D/P他 全30°対応 |              |         |                  |         |
| マルチメータ     | AC/DC電圧・電流計測/抵抗値/静電容量/温度保持・相対測定/継続測定・試験速度 3回/秒 (オプション)          |              |         |                  |         |
| WiFi機能     | WiFi機能内蔵 150Mbps ワイヤレスLAN機能 本体ディスプレイ表示                          |              | TDR線長計  | UTP線/最長100m      |         |
| カメラ電源出力    | DC12V/MAX 2A  |              | USB電源出力 | DC5V/MAX 2A      | OSD表示言語 |
| 内蔵B/A/T型式  | 7.4V 6500mAh リチウムイオン蓄電池・16時間継続使用/1~30分の自動OFF/充電時間7~8時間          |              |         |                  |         |
| 使用環境/寸法/重量 | 使用温度環境:-10~+50℃/湿度環境:30%~90%・W:240/H:154/D:46mm・625g            |              |         |                  |         |
| 特記事項       | (OP) 機能詳細はお問い合わせください  |              | 備考      | 保証期間1年間/日本語マニュアル |         |