




SP006PはPoE/PoE+に対応したUTPケーブル用サージプロテクターです。ツイストペアケーブル(LANケーブル)に発生した誘導雷などによるサージ電流を大地に逃がし、安定した電位で接続機器を保護します。IEEE802.3af/IEEE802.3at準拠。IPカメラ、その他IPデバイスに最適です。

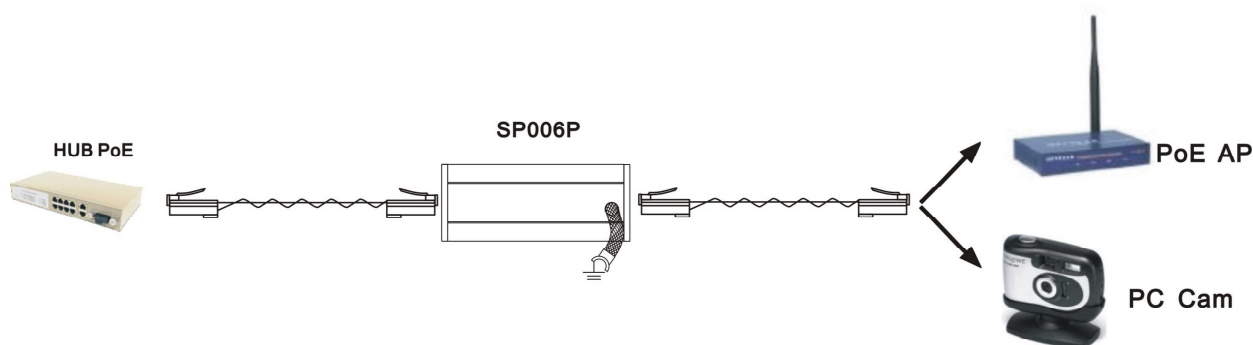

機器型式	SP006P
保護ケーブル	LAN ツイストペア線 (POE対応)
接続方式	RJ45
最大サージ電流	4Kv
応答時間	1ns
サージ側抵抗値	≒0Ω
ケーブル側抵抗値	10MΩ
通過周波数帯域	0~1GHz
通過電圧	AC/DC 12V以下
挿入損失	0.2db以下
反射損失 (75Ω)	16db
使用環境	温度:0~55℃/湿度95%以下 (結露なき事)
機器寸法 (W・H・D)	85mm/25.4mm/25.4mm
機器重量	≒80g